




RY-632

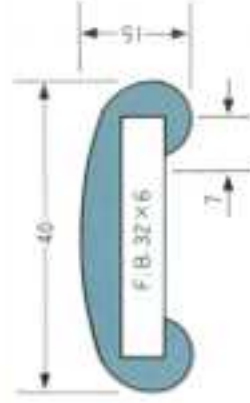


RY-938

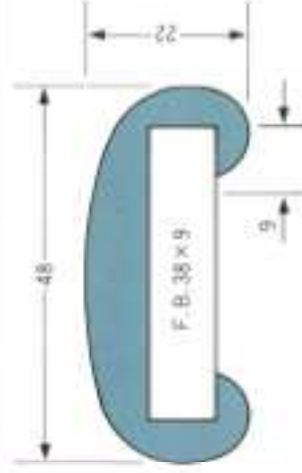

RY-950

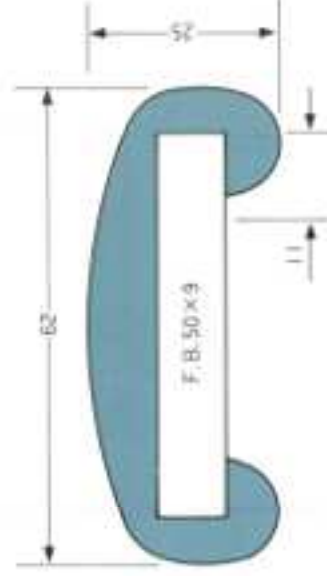

RY-965

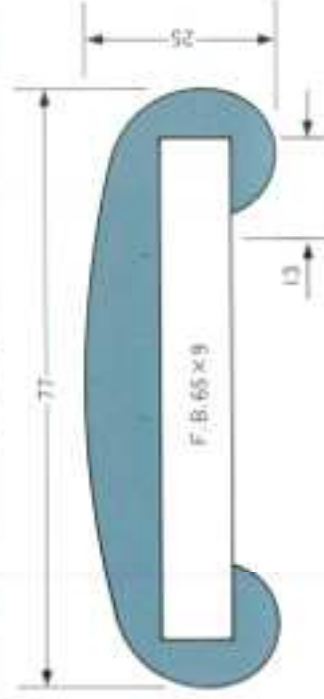

カラー	規格色	RY-632	RY-938	RY-950	RY-965
RY-01	グレーン	▲	△	●	●
RY-02	ブルー	▲	△	●	●
RY-03	ホワイト	▲	△	△	△
RY-04	ブラック	▲	△	△	△
RY-06	ダークブラウン	▲	△	△	●
RY-07	レッド	▲	△	△	△
RY-08	イエロー	▲	△	△	●
RY-11	ホワイト	▲	△	△	△
RY-12	ダークブルー	▲	△	△	△
RY-13	ラズベリー	▲	△	△	●
RY-16	ブラック	▲	△	△	●
RY-17	ホワイト	▲	△	△	●

▲ 生産可能 2mm 以上 40mm 以下
△ 生産可能 5mm 以上 40mm 以下

■ 優れた手摺は厳選されたバリエーションが空間に調和し、階段を華やかに彩ります。

※肉厚公差±1.5mm

平型ハンドレール曲げ加工必要寸法表

自由な曲りができますが、フラットバー製作時に曲りの必要事項を遵守して下さい。

平型	標準曲げ	標準曲げ	曲げ半径R	標準曲げ	標準曲げ
RY-632			50	65 (R1)・125 (W)	50
RY-938			60	75 (R1)・150 (W)	100
RY-950			60	100 (R1)・200 (W)	100
RY-965			60	130 (R1)・260 (W)	100
RY-075			100	160 (R1)・320 (W)	150



フラットバーの角を
Rに取って下さい。





※ 溶接加工の場合も
同じようにフラットバー
のRを取って下さい。

フラットバー取付注意点

ハンドレールを美しく取りつけるためにはフラットバーの製作に左右されます。

バーの取付は片面を初めとしてコーナー部と壁面との隙間を正しく取って下さい。



同調しい加工の時は各コーナーは各面
必ずRを取って下さい。

● フラットバーの溶接時にノロが出ないように注意して下さい。

● 下部の根拠のくわえの寸法は必ず見ておいて下さい。

